


ZNA-4

Портативный усилитель для наушников

Особенности

- Портативный усилитель для стереонаушников, позволяющий производить прецизионный мониторинг сигнала.
- 4 независимых 3,5-мм выхода на наушники с отдельными регуляторами громкости.
- Отдельные кнопки MUTE для каждого канала позволяют мгновенно заглушать сигнал на отдельных каналах, не вмешиваясь в общие настройки звучания.
- Вариательная система питания устройства: можно использовать батареи AA, коннектор USB Type-C от адаптера USB AC или пауэр-банк USB.

Элементы интерфейса

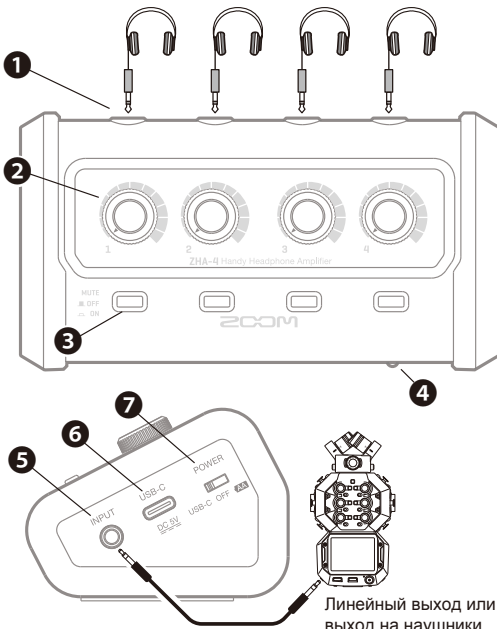

1 Выходы на наушники

Четыре отдельных встроенных 3,5-мм выхода на наушники.

2 Регуляторы громкости

Отдельный регулятор для каждого выхода.

3 Кнопки MUTE

Отдельная кнопка заглушения для каждого канала.

4 Индикатор заряда

Горит зеленым: заряд высокий

Горит красным: заряд низкий: пора заменить батареи.

5 3,5-мм вход

Соедините его с линейным выходом или выходом на наушники другого аудиоустройства.

6 USB-порт с шиной питания (Type-C)

К нему можно подключить адаптер питания или портативный пауэр-банк.

7 Переключатель питания устройства

AA (справа): Вкл., питание от двух батарей AA
 OFF (посередине): Выключено
 USB-C (слева): Вкл., питание от USB-C

Установка батарей



Технические характеристики

Усиление: 24 дБ | Уровень клипирования: +18 дБн | Выходное сопротивление: 47 Ом | Частотные характеристики: 10 – 50 кГц, +/-1.0 дБ | Динамический диапазон: ≥ 100 дБ | Входное сопротивление: 10 кОм | Питание: 2 батареи AA (щелочные, никель-метал-гидридные или литиевые) / Внешний USB-порт Type-C DC 5В / 1 А | Вес: 180 г | Габариты: 130 × 70 × 52 мм | Примерное время работы от батарей: около 3,5 часов (щелочные) / около 4,5 часов (NiMH, 1900 мАч) / около 8,5 часов (литиевые) / * 4 пары наушников с нагрузкой 32 Ом • Примерное время работы батарей определяется путем тестирования в помещении. В зависимости от условий использования устройства время работы может меняться.

ZOOM CORPORATION 4-4-3 Kanda-surugadai, Chiyoda-ku, Tokyo 101-0062 Japan zoomcorp.com

© 2021 ZOOM CORPORATION Частичное или полное копирование или перепечатка данного руководства запрещены. Храните руководство в доступном месте, так как оно может пригодиться впоследствии. Содержание данного документа и технические характеристики продукта могут быть изменены без дополнительного оповещения.